



N - LVT, değişen boyutları ve desen seçenekleriyle kalenderlenmiş kompakt tabanlı PVC esaslı esnek bir zemin kaplamasıdır. T aşınma sınıfının bir üyesi olan karo ve lata şeklindeki bu dörtgen kaplamalar 0.55mm ve 0.70mm olan aşınma tabakası kalınlığı seçenekleriyle özellikle ticari mekanlar için uygundur. N-LVT, yüksek kalıcı ezilme direnci ile güçlü kompakt bir yapıdadır. Ürünler cam elyafı içeren yapıları ile mükemmel boyut kararlılığına sahiptir. Poliüretan sıvanmış (PURGuard) üst tabaka temizliği kolaylaştırmaktadır. Tüm ürünler %100 geri dönüşümlüdür. Özelleşmiş ürünler için R-10 sınıfı kayma direnci opsiyonel olarak sunulabilir. N-LVT, kısa süreli temaslarda muhtelif kimyasalların yol açtığı deformasyonlara karşı yüksek direnç göstermektedir.

N - LVT is a calendered compact heterogeneous vinyl flooring with varying dimensions and design options. These tiles are member of T-abrassion class and are convenient for mostly commercial areas with their 0.55mm and 0.70mm wear layer thickness options. N-LVT has a strong compact structure with a high residual indentation resistance. Products will supply excellent dimensional stability with its glass-fibre embedded structure. Polyurathane (PURGuard) coated top layer would facilitate cleaning. All products are 100% recyclable. It may be optional to have R-10 class slip resistance for customised products. N-LVT supplies high resistance against deformations caused by variable chemicals during short contacts.

TEKNİK ÖZELLİKLER /TEKNİK ÖZELLİKLER					
SERTİFİKA & SINIFLANDIRMA CERTIFICATION/CLASSIFICATION		STANDART	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	STANDART
Zemin kaplama tipi /Type of floor covering		EN 649	Kompakt Esnek Zemin kaplaması/Compact Resilient floor covering		
Sınıflandırma /Classification		EN ISO 10874	 Domestic :23 Commercial :32 Industrial :41	 Domestic :23 Commercial :33 Industrial :42	 Domestic :23 Commercial :34 Industrial :43
TEKNİK ÖZELLİKLER /TECHNICAL PROPERTIES					
Toplam kalınlık/ Total thickness		EN ISO 24346	2.2 mm	2.5 mm	2.5 mm
Aşınma tabakası kalınlık / Wear layer thickness		EN ISO 24340	0.40	0.55 mm	0.70 mm
Yüzey uygulaması (PURGUARD) /Surface treatment			Yes	Yes	Yes
Pahlı kenar / Bevelled edges			Yes	Yes	Yes
Birim alan kütlesi / Total weight		EN ISO 23997	3.100 gr/m ²	3.750 gr/m ²	3.700 gr/m ²
Aşınma grubu/Abrasion grup		EN 660-2	Group T	Group T	Group T
TESLİM ŞEKLİ / FORM OF DELIVERY		Tiles / Karolar Design 3296 45.7 cm x 45.7 cm (18"x18") :15 Adet =3,13 m ² * Planks/Latalar Design 3296 30.5 cm x 61 cm (12"x24") :20 Adet =3.72 m ² * Design 5451 / 11931 18.4 cm x 121.90 cm (7.244"x48") :18 Adet =4.03 m ² * Design 5461-7 15.2 cmx 91.40 cm (6"x36") :25 Adet =3.47 m ² * Design 2351 30.8 cm x 91.40 cm (12.125"x36") :12 Adet =3.37 m ² *			
TEKNİK PERFORMANS/ TECHNICAL PERFORMANCE					
Boyutsal kararlılık/Dimensonal stablity		EN ISO 23999	0.2	0.2	0.2
Kalıcı ezilme /Residual indentation		EN ISO 24343-1	0.05	0.04	0.04
Makaralı sandalye etkisi /Castor chair		EN 425	Hasar yok / No damage	Hasar yok / No damage	Hasar yok / No damage
Kıvrılma / Curling		EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Işık hızlığı / Light fastness		EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Kir etkisi / Stain and Resistance to chemicals		EN ISO 26987	Ok	Ok	Ok
Isıl iletkenlik /Thermal conductivity		ISO 8302	0,012 m ² .K/W	0,013 m ² .K/W	0,013 m ² .K/W
Yangın sınıflandırma/Reaction to fire		EN 13501-1	Bfl S1	Bfl S1	Bfl S1
Elektriksel özellik / Electrical Property		EN 1815	≤ 2 kV, Antistatik/ Antistatic	≤ 2 kV, Antistatik/ Antistatic	≤ 2 kV, Antistatik/ Antistatic
Kaymazlık sınıfı/Slip resistance		EN 13893	DS	DS	DS
		DIN 51130	(Optional R10)		

*Aşağı yuvarlanmış yaklaşık alan ölçüsü


*Approximate rounded down area measure



Luxury Vinyl Tile




TW-5451-2 18.4 x 121.90 cm

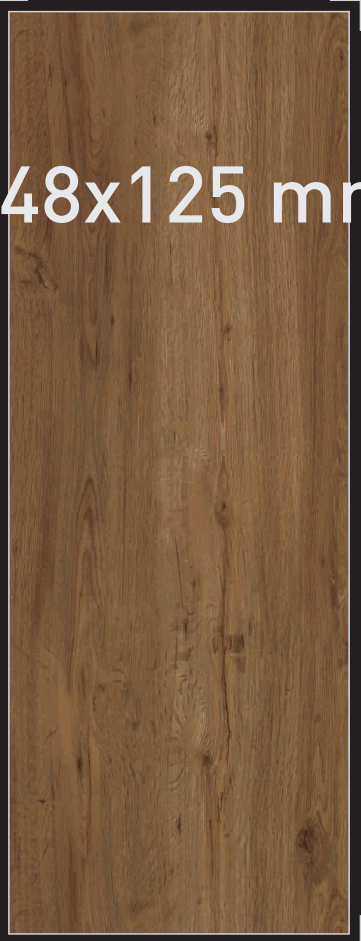

TW-5451-7 18.4 x 121.90 cm



TW-5451-10 18.4 x 121.90 cm

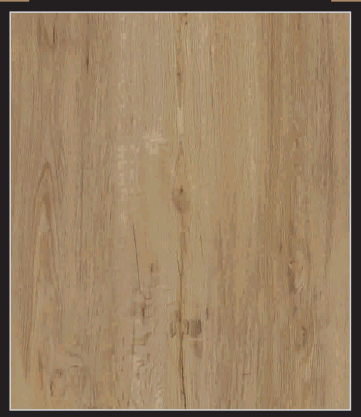

TW-5451-5 18.4 x 121.90 cm



TW-5451-12 18.4 x 121.90 cm



TW-5461-1 15.2 x 91.40 cm



TW-5461-6 15.2 x 91.40 cm



TW-5461-7 15.2 x 91.40 cm



TW-5461-3 15.2 x 91.40 cm



TW-5461-13 15.2 x 91.40 cm





86x125 mm

TW-2351-10 30.8 x 91.40 cm



TW-2351-11 30.8 x 91.40 cm



TWG-11931-D01 18.4 x 121.9 cm



TWG-11931-D04 18.4 x 121.9 cm



TWG-11931-D12 18.4 x 121.9 cm


18.4 x 121.90 cm



IT-3296-A 45.7 x 45.7 cm
30.5 x 61 cm



IT-3296-B 45.7 x 45.7 cm
30.5 x 61 cm

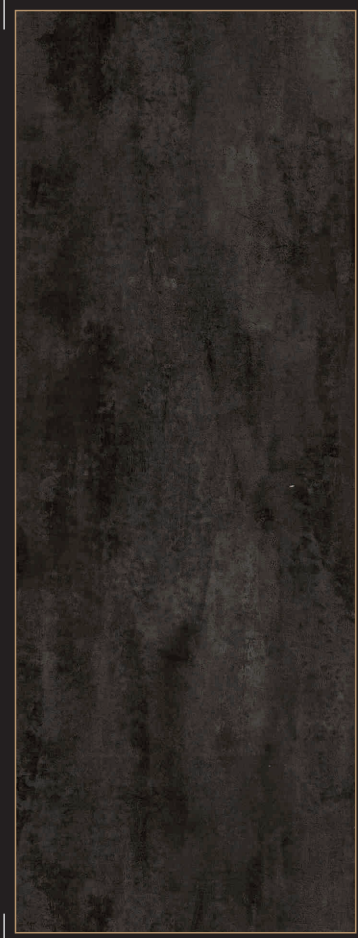

IT-3296-D 45.7 x 45.7 cm
30.5 x 61 cm



IT-3296-H 45.7 x 45.7 cm
30.5 x 61 cm



IT-3296-5 45.7 x 45.7 cm
30.5 x 61 cm

